


【サイン回転灯】





タイプⅠ(二段式)

文字・記号・イラスト例【無地部:青色・文字、マーク部:黄色】

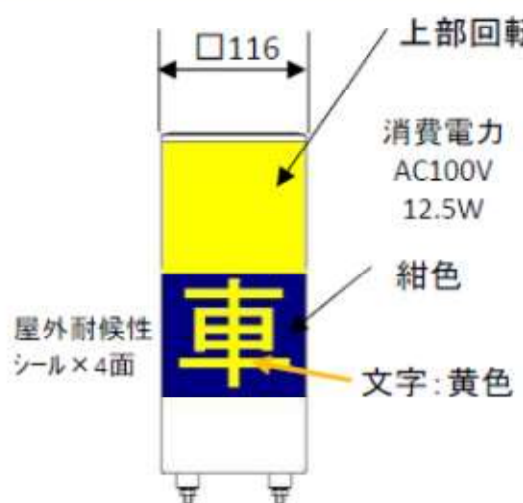


タイプⅡ(三段式)

消費電力
AC100V
17.3W

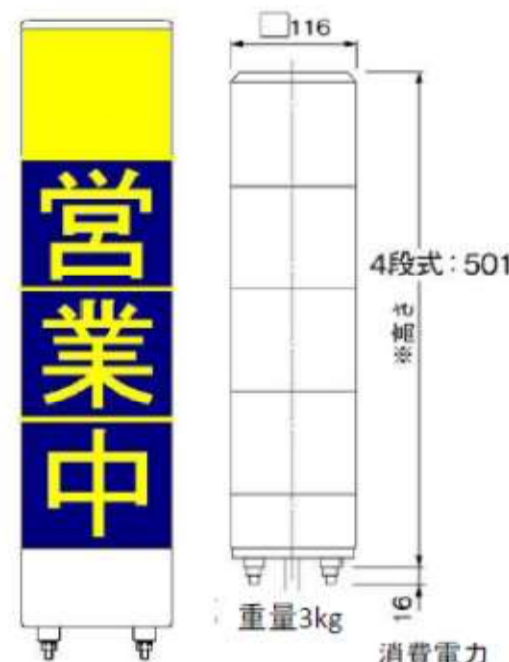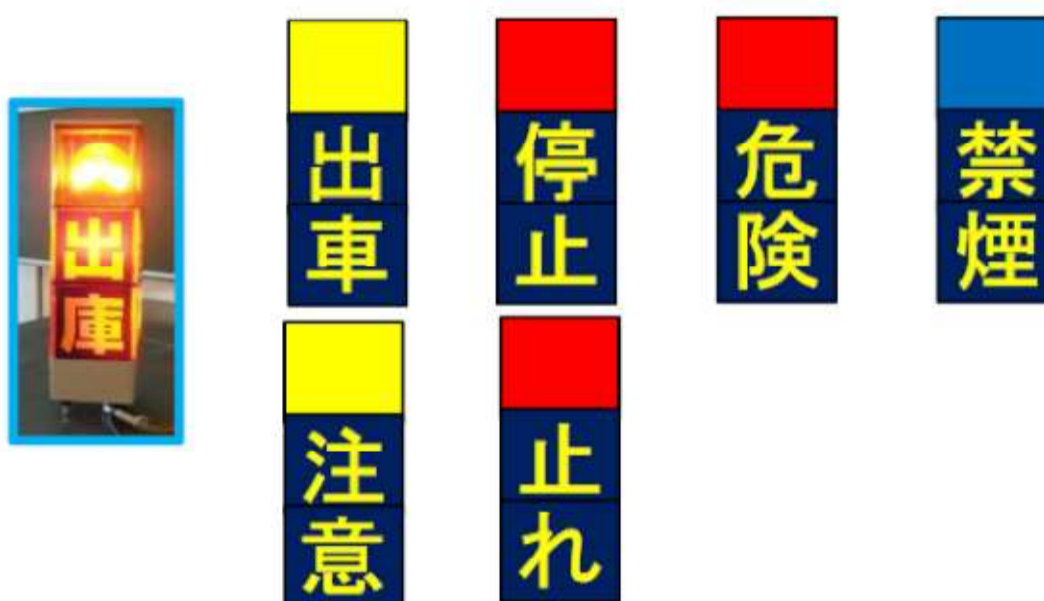

タイプⅢ(四段式)

消費電力
AC100V
22.1W

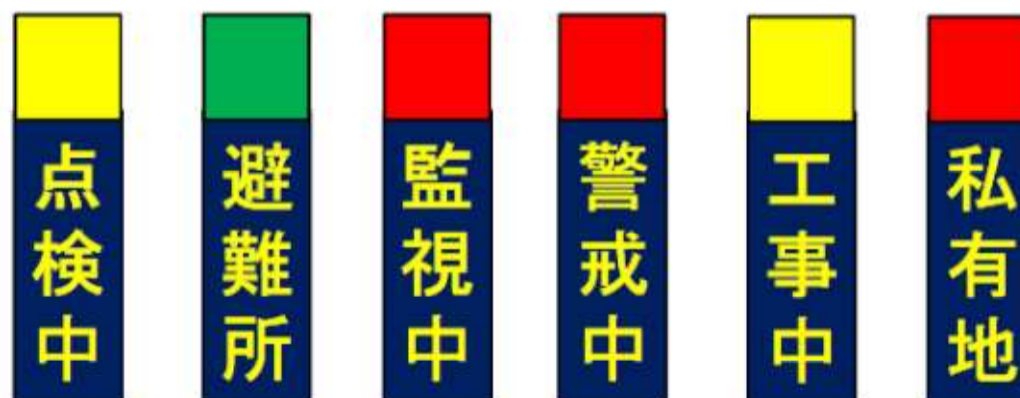

■ 特徴

1. LEDサインボードに比べローコスト。
2. 全方向、4面に表示が可能。
3. 取付が縦方向の為、突出しが少ない。
4. 取付金具は専用L金具使用により取付が容易。



専用ブラケット

LED照明 製造販売・回転灯 安全報知システム 設計施工
株式会社 京成電子
〒245-0067 横浜市戸塚区深谷町 1414-2 Tel 045-851-1838 FAX 045-851-7900
keisei-densi@saturn.plala.or.jp

【サイン回転灯 設置事例】



サイン(文字付)回転灯の動画を [→ ホーム 製品動画-1](#) でご覧ください